


Van dit product bestaat geen TÜV-certificaat.
TÜV beschouwt dit product niet als een „speeltoestel“
volgens EN1176.

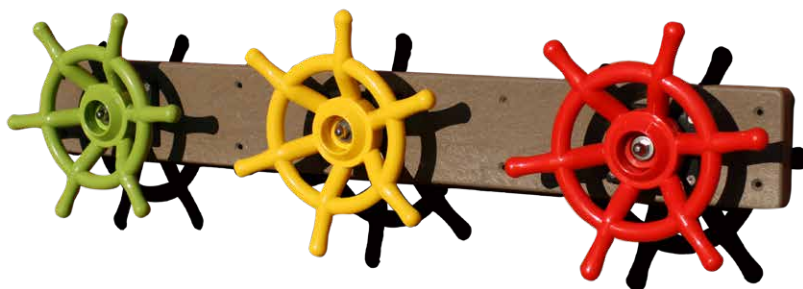

35 x 120 cm, H 20 cm
+/- 9,5 kg

Montage

De plank met stuurtjes wordt kant en klaar geleverd en dient tegen een muur bevestigd te worden.

Materiaalgebruik

- Massieve recycling kunststof (PE) plank, in de massa gekleurd.
- RVS schroeven, bouten, moeren en nagelpluggen
- Nieuw PE-plaatmateriaal, UV bestendig
- 3 vervangbare roermechanismen

Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw zeepsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop weg te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn. Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaivormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.


Waarom extra aandacht besteden bij een inspectie?

- zitten alle onderdelen vast?
- ontbreken er onderdelen waardoor er schroeven kunnen uitsteken?
- is de verankering aan de muur nog in orde?
- vandalisme
- roertjes extra controleren op vastzitten
- speling op de roertjes

Gebruik bij een eventuele reparatie best de originele onderdelen.

Plaatsing

Deze plank met 3 stuurtjes wordt steeds volledig gemonteerd geleverd. Ze wordt met de bijgeleverde nagelpluggen tegen een muur bevestigd.

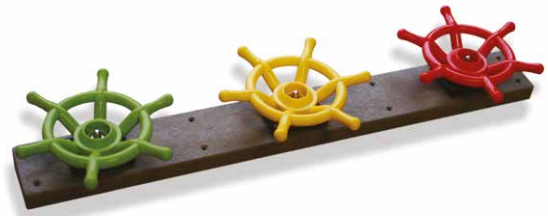

Verankering


Verankering gebeurt door de plank met de 8 bijgeleverde Rvs nagelpluggen in de daartoe voorziene verzonken gaten tegen een muur te monteren. De plank positioneren op de gewenste hoogte en met een steenboor van 8 mm door de reeds voorziene gaten boren. Vervolgens de nagelpluggen aanbrengen.



Belangrijke tip

Gebruik een scherpe steenboor die lang genoeg is en steek eerst het kunststof gedeelte van de nagelplug volledig in het gat. Schroef dan de nagel met de juiste schroefkop vast. (best niet kloppen!).

Op die manier beschadig je de kop van de plug niet en kan het geheel achteraf makkelijk gedemonteerd worden.

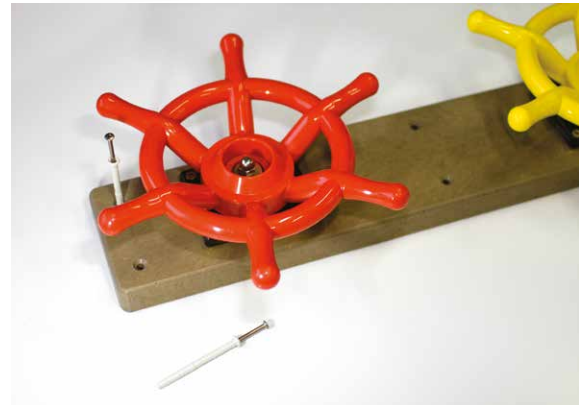

Vervanging roeren

Het kunststof mechanisme is door intensief gebruik aan slijtage onderhevig. Het is niet abnormaal dat ze na enkele jaren vervangen moeten worden doordat er speling op komt door uitslijting van het roer en de andere kunststof onderdelen.

Doordat de dopmoer permanent verlijmd is op de metalen as kan het stuurtje niet loskomen van het groene kunststof bevestigingsplaatje. Het geheel is echter makkelijk te vervangen door het groene kunststof bevestigingsplaatje met roer los te schroeven van de plank en een nieuw roergeheel vast te schroeven.

